

В каталоге Вы найдете ленты с различными техническими параметрами для решения практически любых технологических задач, в том числе:

- ✓ ленты стойкие к растительным и минеральным маслам, животному жиру;
- ✓ ленты из ПВХ, полиуретана, силикона, полиэстера и полиэтилена;
- ✓ ленты с прочностью на разрыв до 700 н/мм;
- ✓ ленты с температурой применения от – 50 до +180 °С;
- ✓ ленты с диаметром изгиба по направляющим роликам до 6 мм;
- ✓ ленты для скольжения по роликам, гладкой поверхности и в желобе;
- ✓ ленты стойкие к износу и порезам.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ материалов поверхностей:

F	ПВХ с огранич. стойкостью к маслам и жирам, твердостью 70 - 80 ед. по Шору
v	Антипирен (огнестойкая пропитка)
AD	Альтернативная толщина внутреннего слоя
FS	ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам, твердостью 20 - 70 ед. по Шору
N	ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам, твердостью 65 ед. по Шору
NH	ПВХ со стойкостью к маслам и жирам, твердостью 70 - 85 ед. по Шору
NS	ПВХ со стойкостью к маслам и жирам, твердостью 30 - 65 ед. по Шору
SPU	Полиуретан с твердостью 70 - 86 ед. по Шору
PO	Полиолефин
PU	Полиуретан с твердостью 92 ед. по Шору
PE	Полиэтилен с твердостью 92 ед. по Шору
SIR	Силикон с твердостью 55 ед. по Шору
DT	Полиэстер с твердостью 92 ед. по Шору

Серия «DERFLEX»

Ленты из ПВХ с ограниченной стойкостью к маслам и жирам растительного и минерального происхождения.




1E 6-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: рельефная зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %: - 8 н/мм
Общая толщина ленты: - 1,9 мм
Вес 1 м²: - 2,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 35 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты: - 3100 мм



2E 15-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %: - 15 н/мм
Общая толщина ленты: - 3,2 мм
Вес 1 м²: - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 70 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты: - 2000 мм

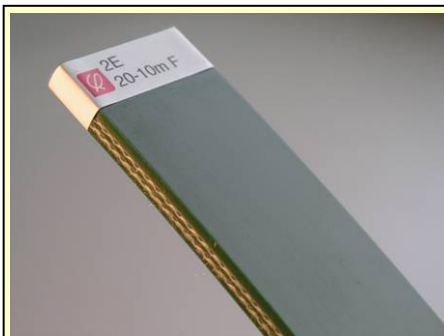


2E 20-10m F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 %: - 15 н/мм
Общая толщина ленты: - 4,5 мм
Вес 1 м²: - 5,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты: - 3080 мм



2E 7-0 FV с антистатиком и огнестойкой пропиткой

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая черная.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
Общая толщина ленты - 2,4 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 70 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

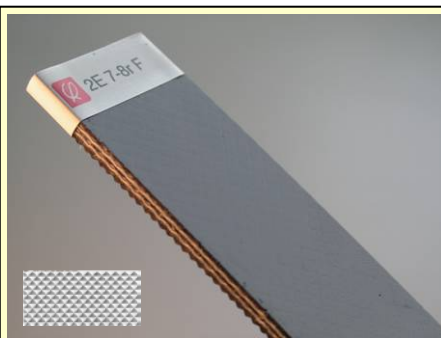


2E 7-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая, зеленая или черная.
Нерабочая поверхность: рельефная зеленая или черная.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
Общая толщина ленты - 3,2 мм
Вес 1 м² - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3050 мм



3E 7-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая черная или зеленая.
Нерабочая поверхность: рельефная черная или зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 23 н/мм
Общая толщина ленты - 4,6 мм
Вес 1 м² - 5,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

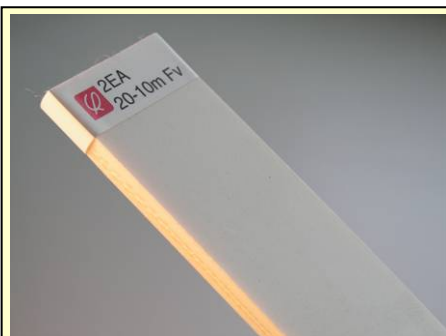


2EA 20-10m FV ПИЩЕВАЯ

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая белая.
Нерабочая поверхность: гладкая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
Общая толщина ленты - 4,9 мм
Вес 1 м² - 5,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм



3EA 20-10m FV ПИЩЕВАЯ

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая белая.
Нерабочая поверхность: гладкая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 23 н/мм
Общая толщина ленты - 6,3 мм
Вес 1 м² - 7,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 220 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3100 мм

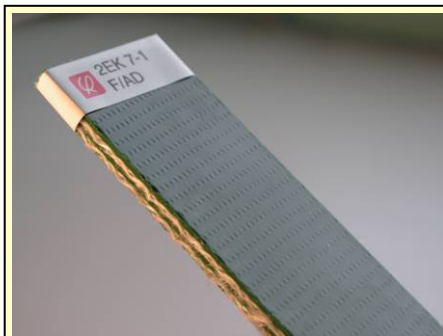


2EK 7-1 F/AD с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: ткань, пропитанная зеленым ПВХ.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 46 н/мм
Общая толщина ленты - 3,6 мм
Вес 1 м² - 4,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм




3EK 20lg-2 F с антистатиком

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная, сине-зеленая.
Нерабочая поверхность: ткань, пропитанная сине-зеленым ПВХ.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 50 н/мм
Общая толщина ленты - 7,0 мм
Вес 1 м² - 7,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 300 мм;
по рабочей поверхности - 400 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

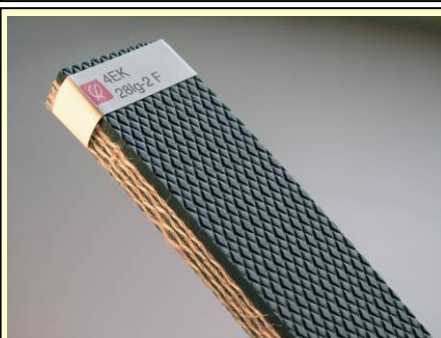


4EK 28lg-2 F с антистатиком

Тяговый каркас: четыре прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная, сине-зеленая.
Нерабочая поверхность: ткань, пропитанная сине-зеленым ПВХ.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 70 н/мм
Общая толщина ленты - 8,8 мм
Вес 1 м² - 9,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 400 мм;
по рабочей поверхности - 500 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

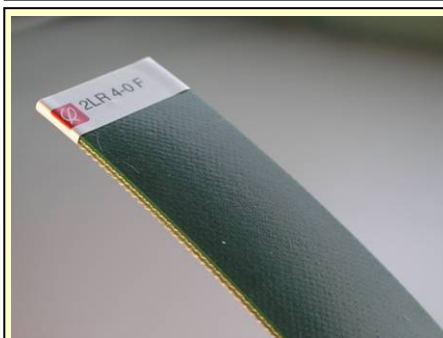


2LR 4-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,8 мм
Вес 1 м² - 2,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

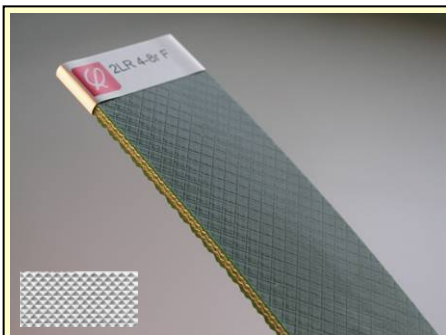

2LR 4-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность рельефная зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты – 2,7 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 70 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

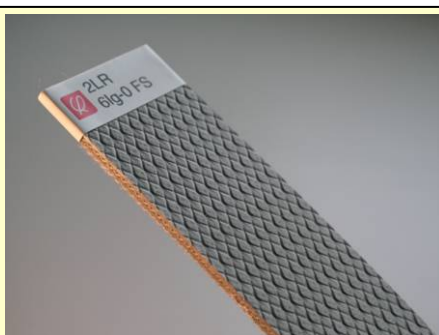

2LR 6lg-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная серая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты – 2,1 мм
Вес 1 м² - 2,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2LRA 5-0 F/AD с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая темно-зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,0 мм
Вес 1 м² - 2,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 25 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -10 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2LRA/RX 4m-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,0 мм
Вес 1 м² - 2,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

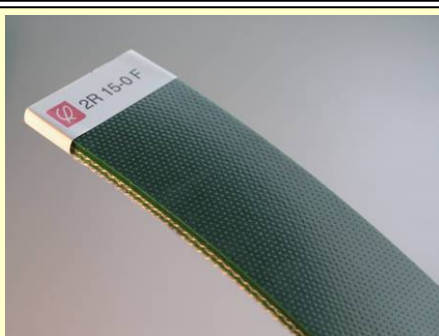


2R 15-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 3,2 мм
Вес 1 м² - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 70 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм



2R 20-10m F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность гладкая зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 4,7 мм
Вес 1 м² - 5,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

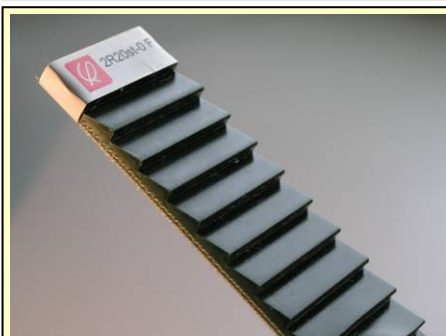


2R 20st-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты – 5,0 мм
Вес 1 м² - 4,4 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2R 20st-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная зеленая.
Нерабочая поверхность рельефная зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты – 5,5 мм
Вес 1 м² - 4,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

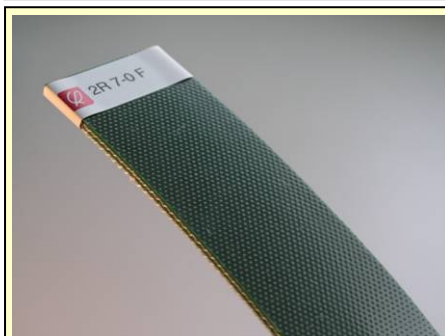


2R 7-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,4 мм
Вес 1 м² - 2,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм




2R 7-7m F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 3,1 мм
Вес 1 м² - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

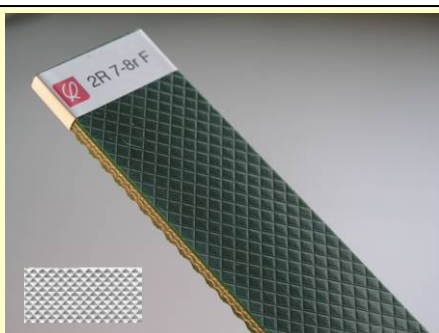


2R 7-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая или черная.
Нерабочая поверхность: рельефная зеленая или черная.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 3,2 мм
Вес 1 м² - 3,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

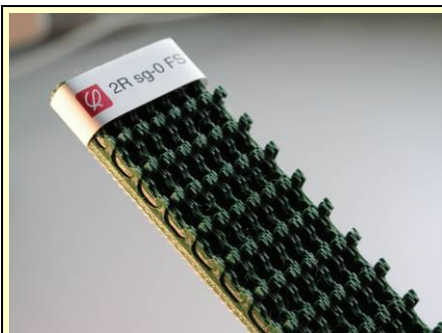

2R sg-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная серая или зеленая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 5,4 мм
Вес 1 м² - 4,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

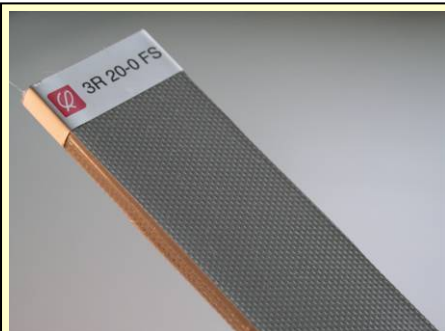


3R 20-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая серая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 4,9 мм
Вес 1 м² - 5,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 180 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



3R 7-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 3,6 мм
Вес 1 м² - 4,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

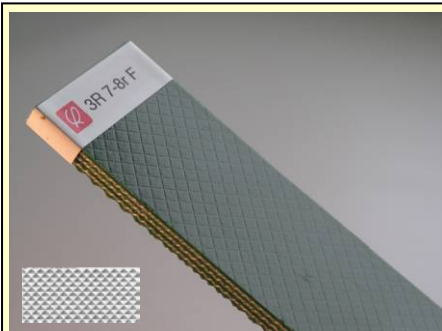

3R 7-8r F с антистатиком

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая зеленая.
Нерабочая поверхность: рельефная зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 4,7 мм
Вес 1 м² - 5,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 140 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм




2RRA sg-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная сине-зеленая.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 5,9 мм
Вес 1 м² - 4,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2RRX 10bw-0 FSv

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная черная.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 2,7 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

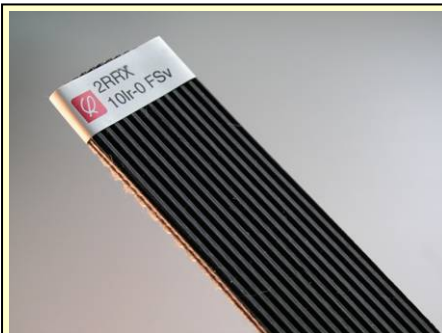

2RRX 10lr-0 FSv

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: рельефная черная.
Нерабочая поверхность: тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 2,8 мм
Вес 1 м² - 2,9 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2RRX 16wg-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 3,6 мм
Вес 1 м² - 3,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 90 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2RRX 30gr-0 FSv

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 8,5 мм
Вес 1 м² - 5,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 1250 мм




2RRX 7-0 FHv

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 2,4 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -10 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

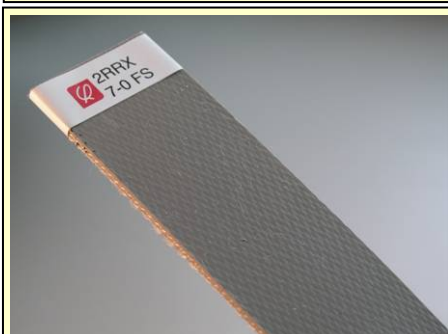

2RRX 7-0 FS с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая серая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 2,4 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

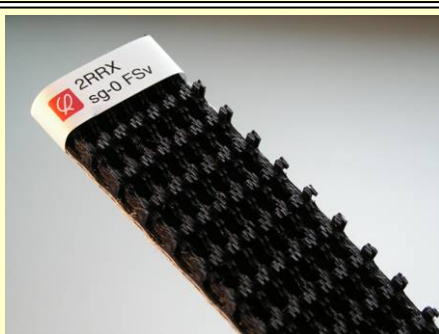


2RRX sg-0 FSv

с антистатиком и огнестойкой пропиткой
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 5,7 мм
Вес 1 м² - 4,5 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -25 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2VRA 5-0 F/AD с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая зеленая или сине-зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
Общая толщина ленты - 2,0 мм
Вес 1 м² - 2,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 25 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -10 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

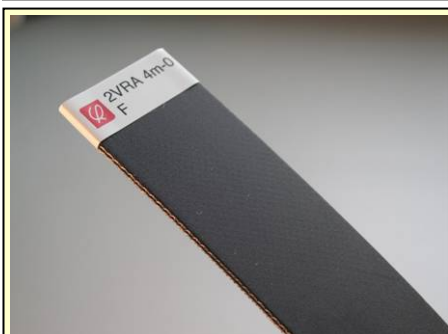


2VRA 4m-0 F с антистатиком

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
Общая толщина ленты - 2,0 мм
Вес 1 м² - 2,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 25 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -10 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

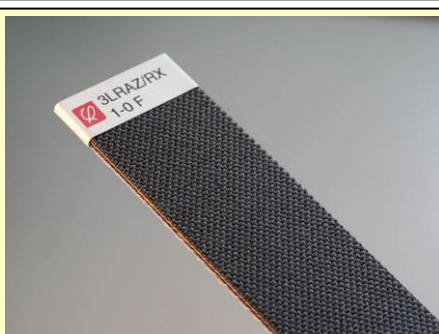

2LRAZ/RX 1-0 F с антистатиком


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань, пропитанная ПВХ) черная.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 12 н/мм
Общая толщина ленты - 2,6 мм
Вес 1 м² - 2,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -15 до +90 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

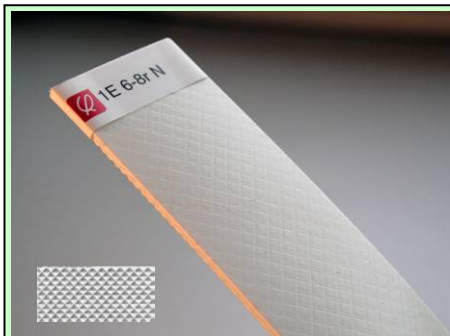**1E 6-8r N ПИЩЕВАЯ**


Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
 Общая толщина ленты - 1,9 мм
 Вес 1 м² - 2,0 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 35 мм;
 по рабочей поверхности - 50 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

**2E 19-9m NH**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность гладкая белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 4,5 мм
 Вес 1 м² - 5,6 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
 по рабочей поверхности - 140 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

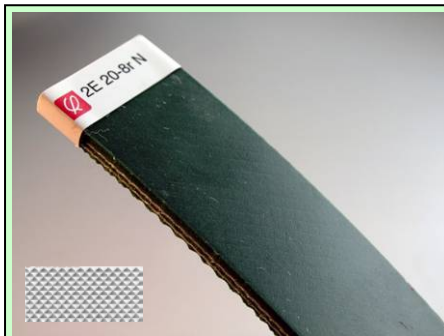**2E 20-8r N**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая зеленая.
 Нерабочая поверхность рельефная зеленая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 4,5 мм
 Вес 1 м² - 5,2 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
 по рабочей поверхности - 140 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

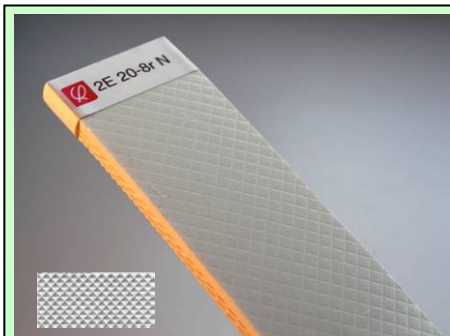**2E 20-8r N ПИЩЕВАЯ**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 4,5 мм
 Вес 1 м² - 5,2 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
 по рабочей поверхности - 140 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

**2E 20st-8r N ПИЩЕВАЯ**


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 5,4 мм
 Вес 1 м² - 4,8 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
 по рабочей поверхности - 140 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

**2E 7-0 N ПИЩЕВАЯ**


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 2,4 мм
 Вес 1 м² - 2,7 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
 по рабочей поверхности - 60 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

**2E 7m-7m N ПИЩЕВАЯ**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность гладкая белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 3,1 мм
 Вес 1 м² - 3,6 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
 по рабочей поверхности - 60 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм

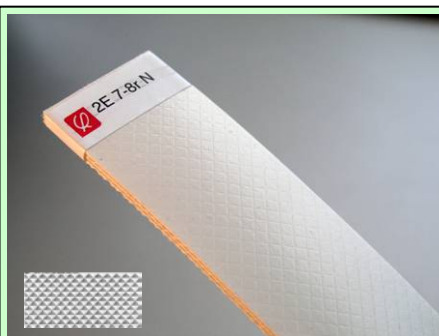**2E 7-8r N ПИЩЕВАЯ**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
 Общая толщина ленты - 3,2 мм
 Вес 1 м² - 3,3 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
 по рабочей поверхности - 80 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 3150 мм

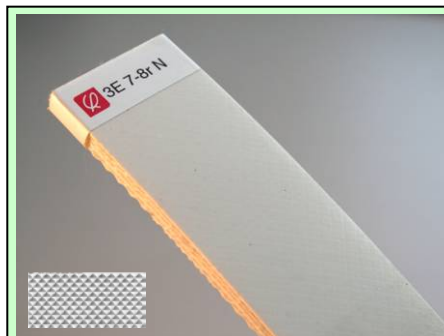
**3E 7-8r N ПИЩЕВАЯ**

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая белая.
 Нерабочая поверхность рельефная белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 23 н/мм
 Общая толщина ленты - 4,6 мм
 Вес 1 м² - 5,0 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
 по рабочей поверхности - 140 мм;
 Рабочая температура: от -10 до +110 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм



2ECS 0-0 N

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань) белая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 5 н/мм
Общая толщина ленты - 1,7 мм
Вес 1 м² - 1,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 20 мм;
по рабочей поверхности - 20 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 3150 мм

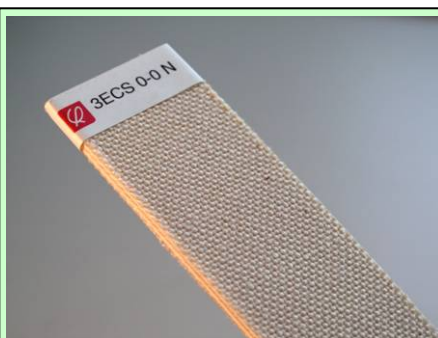

3ECS 0-0 N

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность шероховатая (как ткань) белая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 7 н/мм
Общая толщина ленты - 2,9 мм
Вес 1 м² - 3,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 3150 мм




2LR 5-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая синяя или белая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,9 мм
Вес 1 м² - 2,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2LR 5-8r N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая синяя.
Нерабочая поверхность рельефная синяя.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,8 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 70 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

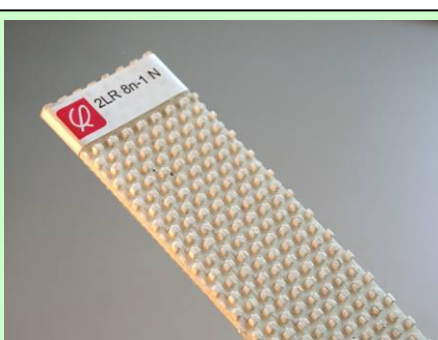

2LR 8n-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная белая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,6 мм
Вес 1 м² - 2,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

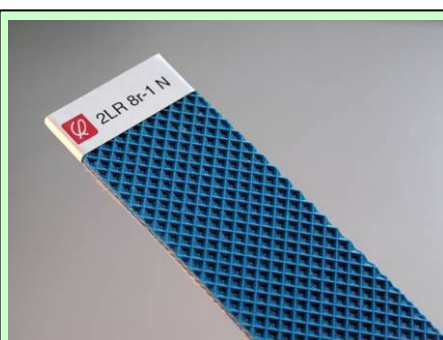

2LR 8r-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная белая или синяя.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,2 мм
Вес 1 м² - 2,2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




1R 3-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 0,9 мм
Вес 1 м² - 0,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 6 мм;
по рабочей поверхности - 20 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2R 1-1 N

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,7 мм
Вес 1 м² - 1,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 20 мм;
по рабочей поверхности - 20 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

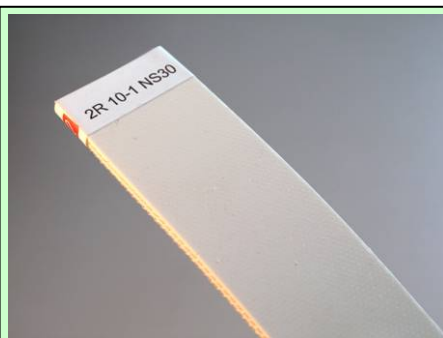

2R 10-1 NS30

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,7 мм
Вес 1 м² - 3,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -25 до +90 °C
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

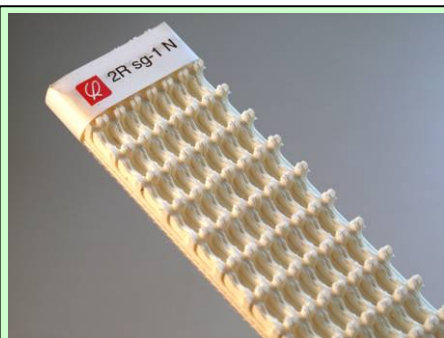


2R sg-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 5,5 мм
Вес 1 м² - 4,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 120 мм;
Рабочая температура: от -20 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




3R 10-1 N/AD ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 4,5 мм
Вес 1 м² - 5,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 200 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

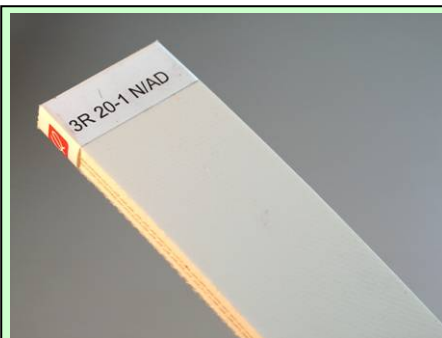

3R 20-1 N/AD ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 5,5 мм
Вес 1 м² - 6,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 220 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

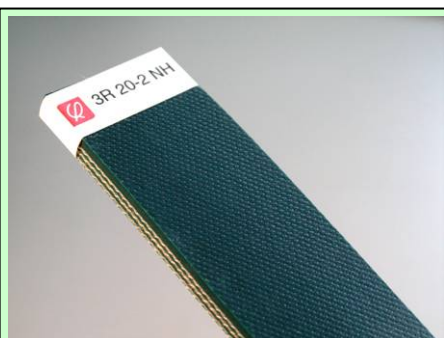


3R 20-2 NH

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая сине-зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая сине-зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 13 н/мм
Общая толщина ленты - 4,9 мм
Вес 1 м² - 5,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 180 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм



2REZ 0-0 N

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 5 н/мм
Общая толщина ленты - 2,8 мм
Вес 1 м² - 2,4 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 30 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

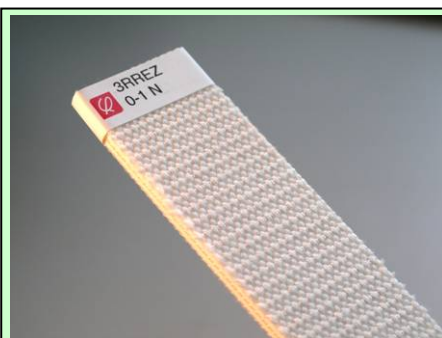

3RREZ 0-1 N

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
Общая толщина ленты - 3,7 мм
Вес 1 м² - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 180 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2LRAZ 1-1 N антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая черная.
Нерабочая поверхность тканевая черная.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 1,4 мм
Вес 1 м² - 1,5 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 30 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

Ленты с повышенной износостойкостью из полиуретана или с использованием полиуретана

**2E 20dp7-8r F**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.
Нерабочая поверхность рельефная белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 15 н/мм
Общая толщина ленты - 5,2 мм
Вес 1 м² - 5,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 230 мм;
Рабочая температура: от -15 до +80 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

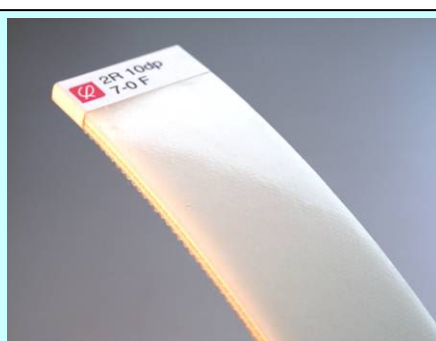**2R 10dp7-0 F**


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 3,4 мм
Вес 1 м² - 3,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 180 мм;
Рабочая температура: от -15 до +80 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

**2R 20dp7-0 F**


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность глянцевая полиуретановая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 4,4 мм
Вес 1 м² - 4,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 110 мм;
по рабочей поверхности - 220 мм;
Рабочая температура: от -15 до +80 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

**2ECS/LRA 0-1 SPU антистатик**

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая серая.
Нерабочая поверхность тканевая синяя.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 1,3 мм
Вес 1 м² - 1,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 8 мм;
по рабочей поверхности - 15 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

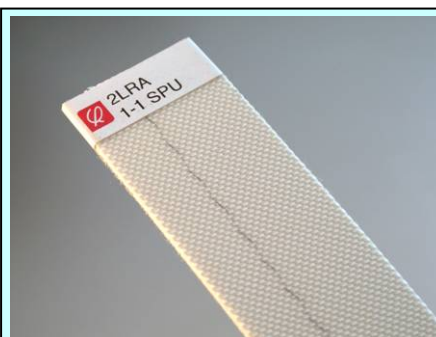**2LRA 1-1 SPU антистатик**


Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 1,3 мм
Вес 1 м² - 1,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 8 мм;
по рабочей поверхности - 15 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

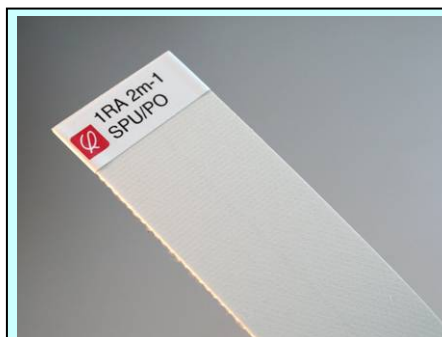**1RA 2m-1 SPU/PO ПИЩЕВАЯ антистатик**


Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая или синяя.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 0,7 мм
Вес 1 м² - 0,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 8 мм;
по рабочей поверхности - 15 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

**1RA 2m-1 PU/PO антистатик**


Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная белая.
Нерабочая поверхность тканевая серая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 0,7 мм
Вес 1 м² - 0,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 4 мм;
по рабочей поверхности - 10 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

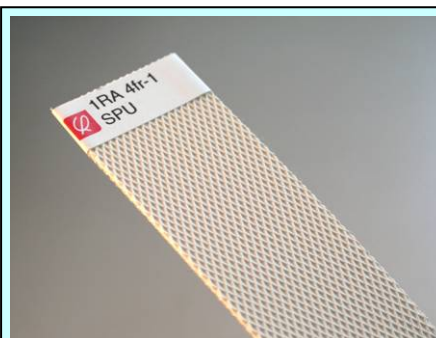**1RA 4fr-1 SPU ПИЩЕВАЯ антистатик**

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность рельефная белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 1,0 мм
Вес 1 м² - 1,1 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 8 мм;
по рабочей поверхности - 15 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

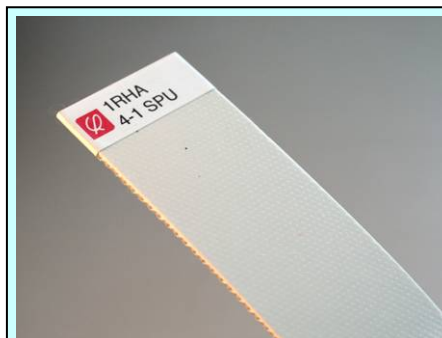**1RHA 4-1 SPU антистатик**

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 5 н/мм
Общая толщина ленты - 1,3 мм
Вес 1 м² - 1,5 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 8 мм;
по рабочей поверхности - 20 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

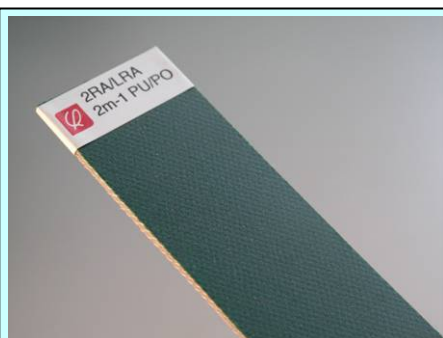

2RA/LRA 2m-1 PU/PO антистатик
 Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность: гладкая темно-зеленая.
 Нерабочая поверхность: тканевая белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1% - 10 н/мм
 Средняя толщина ленты - 1,4 мм
 Вес 1 м² - 1,55 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 15 мм;
 по рабочей поверхности - 25 мм;
 Рабочая температура: от -40 до +100 °С
 Максимальная ширина ленты - 2000 мм




2RA/LRA 2m-1 SPU/PO ПИЩЕВАЯ
АНТИСТАТИК
Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность синяя гладкая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,4 мм
Вес 1 м² - 1,55 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 12 мм;
по рабочей поверхности - 25 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм



2RA/LRA 2m-1 SPU/PO ПИЩЕВАЯ
антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность белая гладкая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,4 мм
Вес 1 м² - 1,55 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 12 мм;
по рабочей поверхности - 25 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

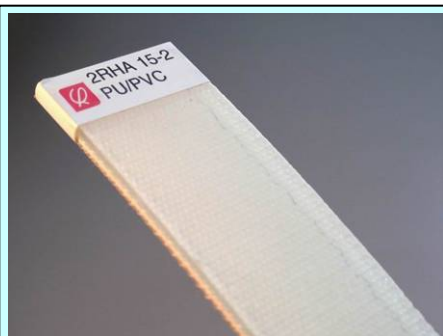

2RHA 15-2 PU/PVC антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.

Рабочая поверхность гладкая прозрачная.

Нерабочая поверхность тканевая белая.

Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм


Общая толщина ленты - 3,7 мм

Вес 1 м² - 4,2 кг

Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 100 мм;
по рабочей поверхности - 150 мм;

Рабочая температура: от -20 до +100 °C

Максимальная ширина ленты - 3250 мм

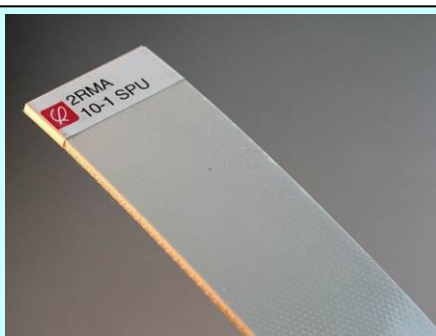

2RMA 10-1 SPU антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.

Рабочая поверхность гладкая белая.

Нерабочая поверхность тканевая белая.

Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 17н/мм

Общая толщина ленты - 2,2 мм

Вес 1 м² - 2,7 кг


Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;

Рабочая температура: от -40 до +100 °С

Максимальная ширина ленты - 3300 мм



2RMA 3-1 PU антистатик
 Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность: гладкая белая или зеленая.
 Нерабочая поверхность: тканевая белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1% - 17н/мм
 Общая толщина ленты - 1,5 мм
 Вес 1 м² - 1,6 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
 по рабочей поверхности - 50 мм;
 Рабочая температура: от -20 до +100 °С
 Максимальная ширина ленты - 3300 мм

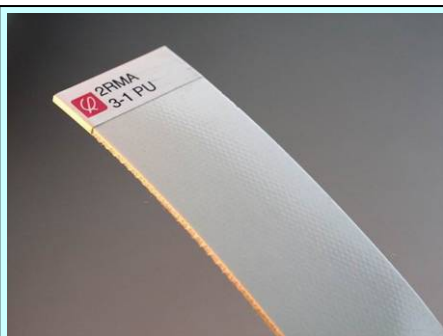

2RMA 3-1 PU антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая или зеленая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.


Нагрузка при растяжении ленты на 1% - 17н/мм
Общая толщина ленты - 1,5 мм

Вес 1 м² - 1,6 кг

Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;

Рабочая температура: от -20 до +100 °С

Максимальная ширина ленты - 3300 мм

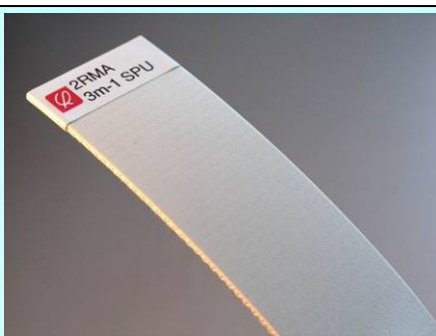

2RMA 3m-1 SPU антистатик
 Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность: гладкая белая.
 Нерабочая поверхность: тканевая белая.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1% - 17 н/мм
 Общая толщина ленты - 1,4мм
 Вес 1 м² -1,6 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
 по рабочей поверхности - 50 мм;
 Рабочая температура: от -40 до +100 °С
 Максимальная ширина ленты - 3300 мм




2RMA 3m-1 PU антистатик
 Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
 Рабочая поверхность гладкая синяя.
 Нерабочая поверхность тканевая синяя.
 Нагрузка при растяжении ленты на 1% - 17н/мм
 Общая толщина ленты - 1,5 мм
 Вес 1 м² - 1,6 кг
 Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
 по рабочей поверхности - 50 мм;
 Рабочая температура: от -20 до +100 °C
 Максимальная ширина ленты - 3300 мм



2RMA 5-1 PU антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая сине-зеленый.
Нерабочая поверхность тканевая зеленая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 17 н/мм
Общая толщина ленты - 1,6 мм
Вес 1 м² - 1,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 60 мм;
Рабочая температура: от -20 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

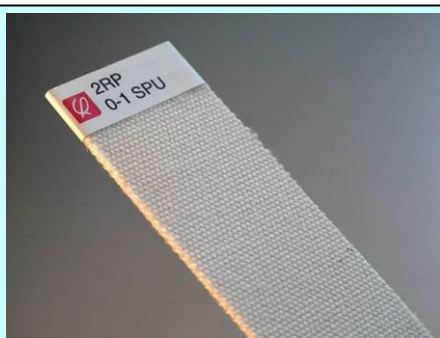


2RP 0-1 SPU

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность тканевая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
Общая толщина ленты - 1,5 мм
Вес 1 м² - 1,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 20 мм;
по рабочей поверхности - 20 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

Серия «DERSIL»

Ленты с повышенной термостойкостью из силикона или с использованием силикона.

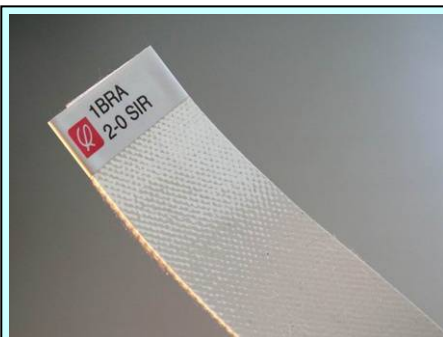

1BRA 2-0 SIR антистатик

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 0,7 мм
Вес 1 м² - 0,65 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 6 мм;
по рабочей поверхности - 12 мм;
Рабочая температура: от -40 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2BRA 2-1 SIR/N антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 1,5 мм
Вес 1 м² - 1,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 50 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -30 до +120 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм



2SLRA 3-1 SIR антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая белая.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 5 н/мм
Общая толщина ленты - 1,3 мм
Вес 1 м² - 1,4 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 75 мм;
Рабочая температура: от -40 до +180 °С
Максимальная ширина ленты - 1200 мм

Серия «DERPOL»

Ленты с повышенной износостойкостью из полиэтилена или с использованием полиэтилена.




2HESA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 14 н/мм
Общая толщина ленты - 2,6 мм
Вес 1 м² - 2,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 90 мм;
по рабочей поверхности - 110 мм;
Рабочая температура: от -50 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм



1HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.
Нерабочая поверхность тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 9 н/мм
Общая толщина ленты - 1,3 мм
Вес 1 м² - 1,6 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 25 мм;
по рабочей поверхности - 40 мм;
Рабочая температура: от -50 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм

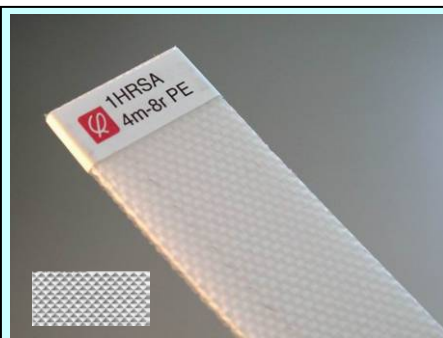


1HRSA 4m-8r PE ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: одна прокладка из полиэстера.
Рабочая поверхность гладкая прозрачная.
Нерабочая поверхность рельефная прозрачная.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 9 н/мм
Общая толщина ленты - 2,1 мм
Вес 1 м² - 1,8 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 90 мм;
по рабочей поверхности - 110 мм;
Рабочая температура: от -50 до +70 °С
Максимальная ширина ленты - 3250 мм



2HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая прозрачная.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 2,6 мм
Вес 1 м² - 2,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 90 мм;
по рабочей поверхности - 110 мм;
Рабочая температура: от -90 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

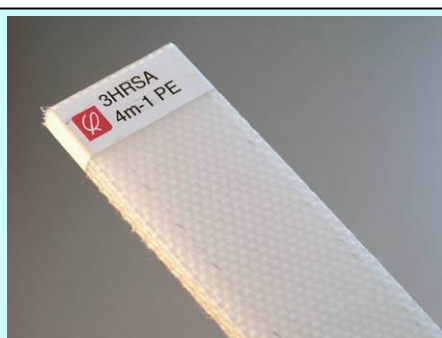


3HRSA 4m-1 PE ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: три прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая прозрачная.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 11 н/мм
Общая толщина ленты - 4,2 мм
Вес 1 м² - 4,0 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 90 мм;
по рабочей поверхности - 110 мм;
Рабочая температура: от -90 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 3200 мм

Серия «DERTRYL»

Ленты с повышенной износостойкостью из полиэстера или с использованием полиэстера.

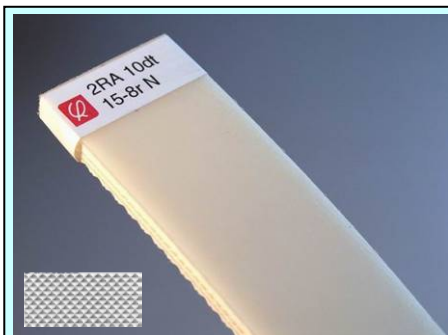


2RA 10dt 15-8r N ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: гладкая белая.
Нерабочая поверхность: рельефная белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 5,1 мм
Вес 1 м² - 5,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 120 мм;
по рабочей поверхности - 200 мм;
Рабочая температура: от -10 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм




2RMA 4m-1 DT ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: матовая белая.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 17 н/мм
Общая толщина ленты - 1,5 мм
Вес 1 м² - 1,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 30 мм;
по рабочей поверхности - 50 мм;
Рабочая температура: от -50 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 3300 мм

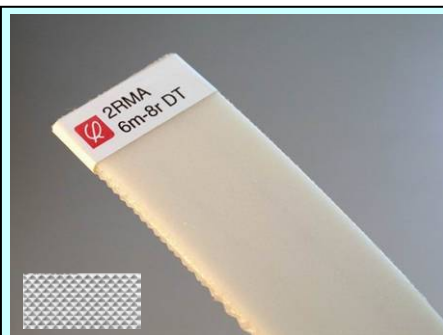


2RMA 6m-8r DT ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: матовая белая.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 17 н/мм
Общая толщина ленты - 2,6 мм
Вес 1 м² - 2,7 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 80 мм;
Рабочая температура: от -50 до +100 °С
Максимальная ширина ленты - 2050 мм

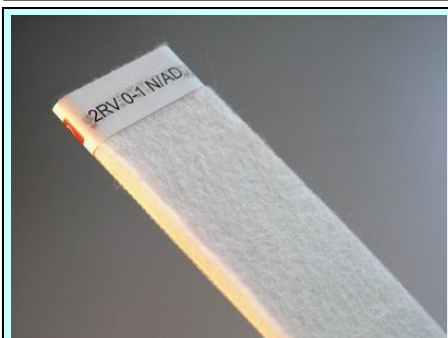

2RV 0-1 N/AD ПИЩЕВАЯ антистатик

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: фетр белый.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 6 н/мм
Общая толщина ленты - 2,5 мм
Вес 1 м² - 2 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 40 мм;
по рабочей поверхности - 40 мм;
Рабочая температура: от -15 до +110 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

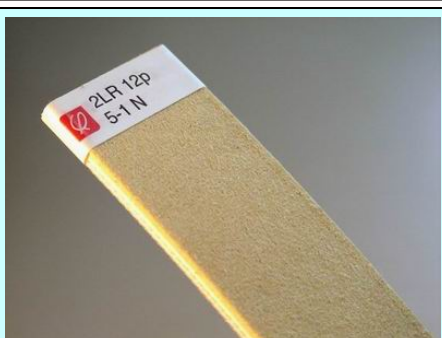

2LR 12p-1 N ПИЩЕВАЯ

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: кожа белая.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 10 н/мм
Общая толщина ленты - 3,2 мм
Вес 1 м² - 3,3 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 80 мм;
по рабочей поверхности - 130 мм;
Рабочая температура: от -10 до +120 °С
Максимальная ширина ленты - 1500 мм



2VRA 12p-0 F

Тяговый каркас: две прокладки из полиэстера.
Рабочая поверхность: кожа черная.
Нерабочая поверхность: тканевая белая.
Нагрузка при растяжении ленты на 1 % - 8 н/мм
Общая толщина ленты - 2,9 мм
Вес 1 м² - 2,5 кг
Диаметр изгиба: по нерабочей поверхности - 60 мм;
по рабочей поверхности - 100 мм;
Рабочая температура: от -10 до +120 °С
Максимальная ширина ленты - 2000 мм

Таблица сравнительных характеристик

Количество и материал прокладок	Толщины поверхностей (в дес. долях мм) и рельеф		Материал поверхностей (верх/низ)	Цвет рабочей поверхности	Рабочая нагрузка, Н/мм	Варианты поддержки ленты			Вес, кг/м ²	Общая толщина, мм	Ø изгиба, мм		Пищевая	Антистатическая	Температура применения, °С	Макс. ширина, мм
	Рабочей	Нерабочей				Ролики	Поверхность скольжения	Желоб			В прямом направлен.	В обратном направлен.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Серия «DERFLEX»																
1 E	6	8r	F	зеленый	8	+	+	+	2,0	1,9	35	50		+	-15 +90	3100
2 E	15	0	F	зеленый	15	+	+	+	3,6	3,2	40	70		+	-15 +90	2000
2 E	20	10m	F	зеленый	15	+		+	5,2	4,5	100	140		+	-15 +90	3080
2 E	7	0	Fv	черный	15	+	+	+	2,7	2,4	40	70		+	-15 +90	2000
2 E	7	8r	F	зел. / черн.	15	+	+	+	3,6	3,2	50	80		+	-15 +90	3050
3 E	7	8r	F	зеленый	23	+	+	+	5,1	4,6	100	140		+	-15 +90	3150
2 EA	20	10m	Fv	белый	15	+		+	5,8	4,9	100	140	+	+	-15 +90	2000
3 EA	20	10m	Fv	белый	23	+		+	7,6	6,3	120	220	+	+	-15 +90	3100
2 EK	7	1	F/AD	зеленый	46	+	+	+	4,0	3,6	120	120		+	-15 +90	3300
3 EK	20lg	2	F	сине-зеленый	50	+	+	+	7,8	7,0	300	400		+	-15 +90	3300
4 EK	28lg	2	F	сине-зеленый	70	+	+	+	9,8	8,8	400	500		+	-15 +90	3300
2 LR	4	0	F	зеленый	10	+	+		2,0	1,8	30	60		+	-15 +90	3250
2 LR	4	8r	F	зеленый	10	+	+		2,7	2,7	40	70		+	-15 +90	3250
2 LR	6lg	0	FS	серый	10	+	+		2,0	2,1	30	60		+	-25 +70	2050
2 LRA	5	0	F/AD	темно зеленый	10	+	+		2,3	2,0	25	50		+	-10 +90	2050
2 LRA/RX	4m	0	F	черный	10	+	+		2,2	2,0	30	60		+	-15 +90	3250
2 R	15	0	F	зеленый	10	+	+		3,6	3,2	40	70		+	-15 +90	3300
2 R	20	10m	F	зеленый	10	+	+		5,1	4,7	100	140		+	-15 +90	2050
2 R	20st	0	F	зеленый	10	+	+		4,4	5,0	60	120		+	-15 +90	2050
2 R	20st	8r	F	зеленый	10	+	+		4,8	5,5	80	140		+	-15 +90	2050
2 R	7	0	F	зеленый	10	+	+		2,6	2,4	40	60		+	-15 +90	3300
2 R	7	7m	F	зеленый	10	+			3,6	3,1	60	60		+	-15 +90	2050
2 R	7	8r	F	зел. / черн.	10	+	+		3,1	3,2	50	80		+	-15 +90	3300
2 R	sg	0	FS	сер. / зелен.	10	+	+		4,0	5,4	60	120		+	-25 +70	2050
3 R	20	0	FS	серый	13	+	+		5,3	4,9	100	180		+	-25 +70	2050
3 R	7	0	F	зеленый	13	+	+		4,2	3,6	80	140		+	-15 +90	3300
3 R	7	8r	F	зеленый	13	+	+		5,1	4,7	100	140		+	-15 +90	3300
2 RRA	sg	0	FS	сине-зеленый	10	+	+		4,0	5,9	60	120		+	-25 +70	2050
2 RRX	10bw	0	FSv	черный	11	+	+		2,7	2,7	50	80		+	-25 +70	2050
2 RRX	10lr	0	FSv	черный	11	+	+		2,9	2,8	50	80		+	-25 +70	2050
2 RRX	16wg	0	FS	черный	11	+	+		3,3	3,6	60	90		+	-25 +70	2050
2 RRX	30gr	0	FSv	черный	11	+	+		5,8	8,5	60	120		+	-25 +70	1250
2 RRX	7	0	FHv	черный	11	+	+		2,7	2,4	50	80		+	-10 +90	2050
2 RRX	7	0	FS	серый	11	+	+		2,7	2,4	40	60		+	-25 +70	2050
2 RRX	sg	0	FSv	черный	11	+	+		4,5	5,7	60	120		+	-25 +70	2050
2 VRA	5	0	F/AD	зел. / син-зел.	8	+	+		2,3	2,0	25	50		+	-10 +90	3200
2 VRA	4m	0	F	черный	8	+	+		2,2	2,0	25	50		+	-10 +90	3200
3 LRAZ/RX	1	0	F	черный	12	+	+		2,8	2,6	60	80		+	-15 +90	2050
Серия «DERNYL»																
1 E	6	8r	N	белый	8	+	+	+	2,0	1,9	35	50	+		-10 +110	2000
2 E	19	9m	NH	белый	15	+	+	+	5,6	4,5	100	140			-10 +110	2000
2 E	20	8r	N	зеленый	15	+	+	+	5,2	4,5	80	140			-10 +110	2000
2 E	20	8r	N	белый	15	+	+	+	5,2	4,5	80	140	+		-10 +110	2000
2 E	20st	8r	N	белый	15	+	+	+	4,8	5,4	80	140	+		-10 +110	2000
2 E	7	0	N	белый	15	+	+	+	2,7	2,4	40	60	+		-10 +110	2000
2 E	7m	7m	N	белый	15	+		+	3,6	3,1	60	60	+		-10 +110	2000
2 E	7	8r	N	белый	15	+	+	+	3,3	3,2	50	80	+		-10 +110	3150
3 E	7	8r	N	белый	23	+	+	+	5,0	4,6	100	140	+		-10 +110	2000
2 ECS	0	0	N	белый	5	+	+	+	1,7	1,7	20	20			-15 +110	3150
3 ECS	0	0	N	белый	7	+	+	+	3,1	2,9	60	60			-10 +110	3150
2 LR	5	1	N	синий	10	+	+		2,0	1,9	30	60	+		-10 +110	2050
2 LR	5	1	N	белый	10	+	+		2,0	1,9	30	60	+		-10 +110	3200
2 LR	5	8r	N	синий	10	+	+		2,7	2,8	40	70	+		-10 +110	2050
2 LR	8n	1	N	белый	10	+	+		2,2	2,6	30	60	+		-10 +110	2050
2 LR	8r	1	N	белый / синий	10	+	+		2,2	2,2	30	60	+		-10 +110	2050
1 R	3	1	N	белый	6	+	+		0,8	0,9	6	20	+		-10 +110	2050
2 R	1	1	N	белый	10	+	+		1,6	1,7	20	20			-15 +110	2050
2 R	10	1	NS30	белый	10	+	+		3,1	2,7	30	60			-25 +90	2050
2 R	10mg	0	N	зеленый	10	+	+		3,1	3,1	40	60			-10 +110	2050
2 R	10mg	1	N	белый	10	+	+		2,7	2,7	40	60	+		-10 +110	2050
2 R	20	0	N	зеленый	10	+	+		4,2	3,7	60	120			-10 +110	3300
2 R	20	1	N	белый	10	+	+		4,2	3,7	60	120	+		-10 +110	2050
2 R	20st	1	N	белый	10	+	+		4,2	4,8	60	120	+		-10 +110	2050